



KLOP 1

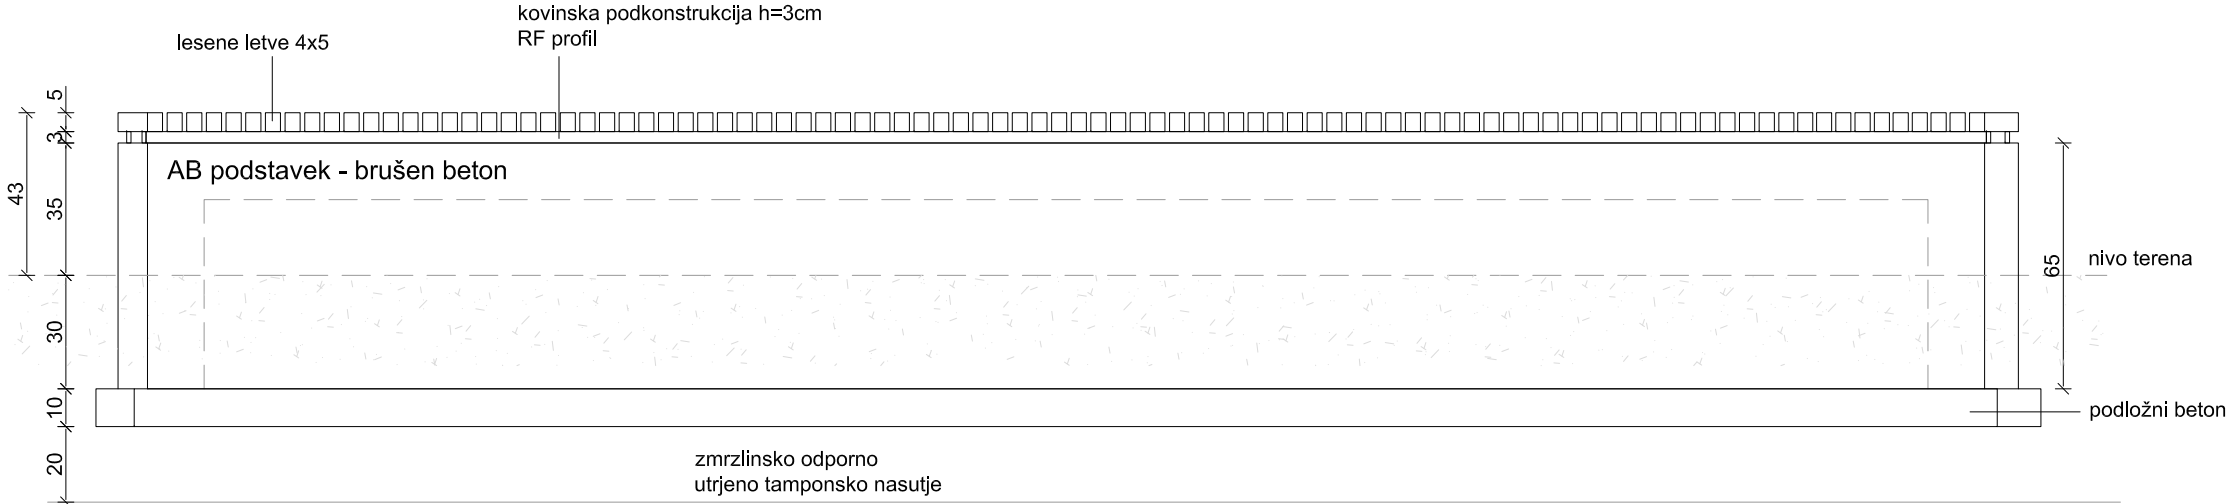

POGLED P1

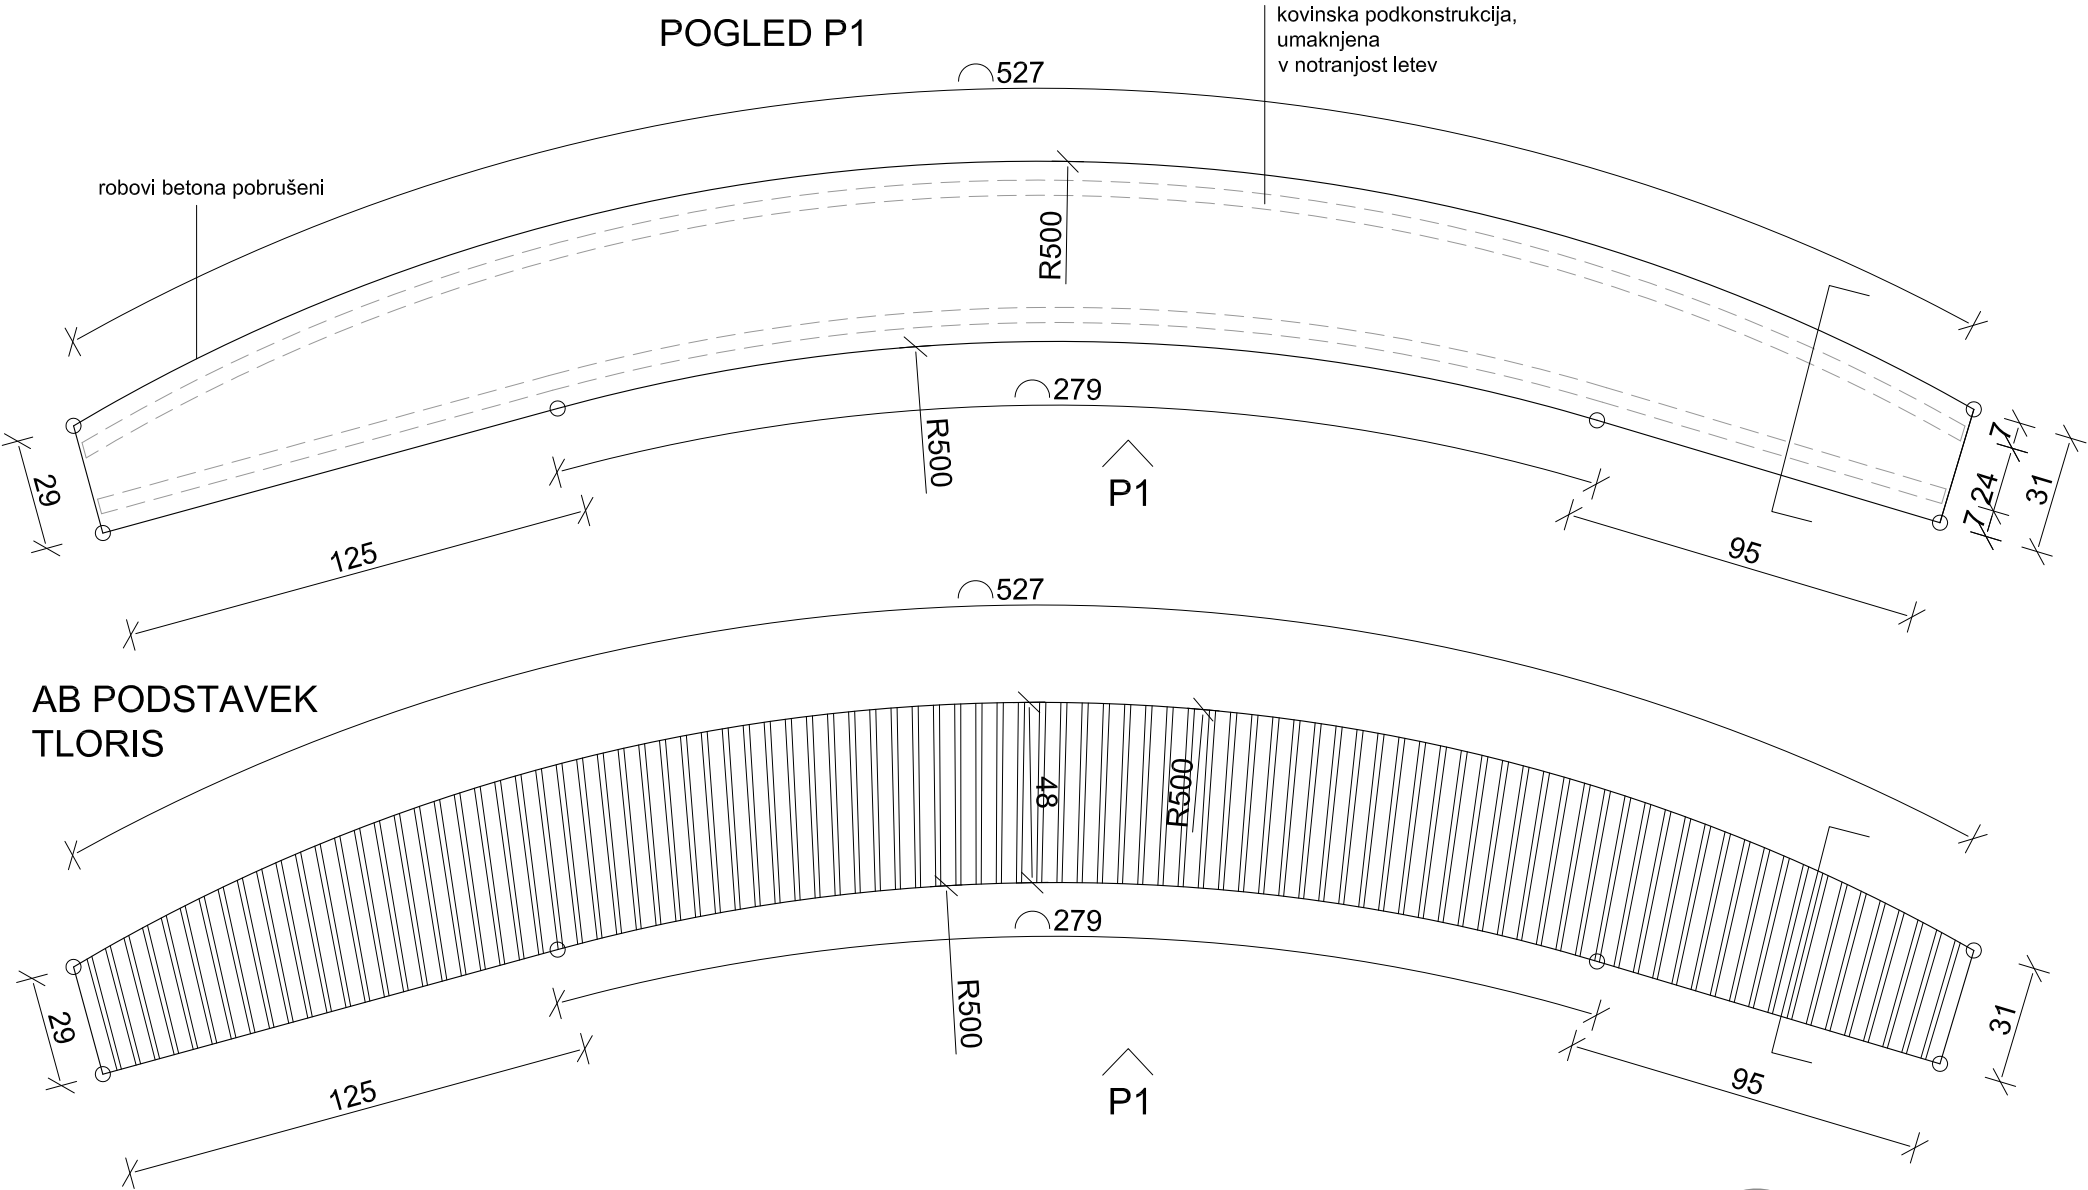


AB PODSTAVEK TLORIS

TLORIS

lesene letve 4x5, 94 kosov  
letve se pahljačasto razpirajo glede na obod betona, izhodiščni razmak (na notranji strani) 1cm, po zunanjem obodu širši, max 2.5 cm, dolžine prilagojene in porezane po obodu betona

OPOMBE:  
lesene letvice iz globinsko impregniranega jesena, vsi robovi pobrušeni, r 3mm, pritrdjevanje na podkonstrukcijo nevidno, iz spodnje strani, vijaki inox, letvice KOM 94, število po potrebi prilagoditi izvedenemu AB podstavku  
  
V PRIMERU VOTLE SREDINE PODSTAVEK NE SME BITI NA NOBENEM DELU TANJŠI OD 15 CM!

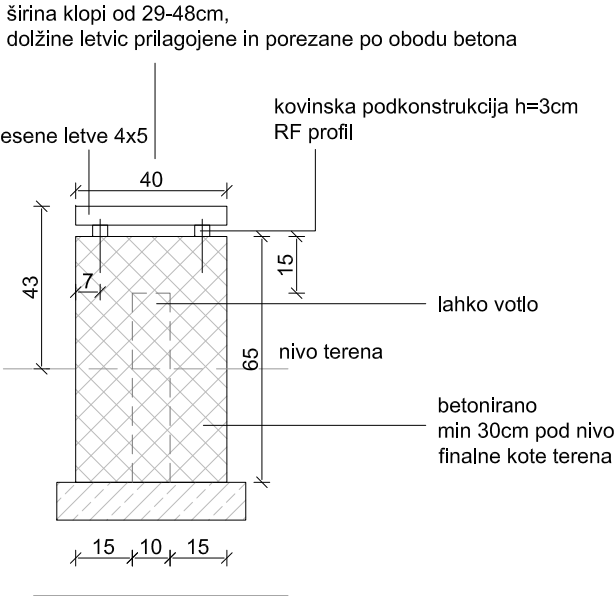

PREČNI PREREZ



PROJEKTANT:	Studio 360 d.o.o., Metelkova 7b, 1000 Ljubljana, T : +386(0)14313312	
NAROČNIK:	Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj	
PROJEKTANTI:	mag. Lidija Dragišić udia, Katja Florjanc udia, Ajda Vogelnik Saje udia	
VRSTA, ŠT. PROJ.:	PZI, 2/2017 – FAZA 2	
VRSTA RISBE:	Klop 1 – načrt	MERILO: 1:20
DATUM:	avgust 2017	ŠT.RISBE: 7